


## SONODAN PLUS

Sonodan Plus é um produto multi-camada que se divide e, duas partes diferenciadas. Esta divisão permite que uma das partes seja colocada de modo a “matar a junta”, reduzindo ao mínimo o risco de falta de estanqueidade:

- Primeira camada formada por um polietileno reticular não-espumado e uma Membrana Acústica Danosa de 2 mm;
  - Segunda camada constituída por uma Membrana Acústica Danosa de 2mm e um painel absorvente de lã de rocha.
- Proporciona um grande rendimento acústico, pelo que se recomenda a sua utilização em locais onde se preveja um nível de intensidade acústica muito elevado, como salas de máquinas, discotecas, auditórios, etc. Apresenta-se em placas.

### Apresentação

Apresentação	Valor	Unidade
Comprimento	1.20	m
Largura	1.00	m
Espessura Total	40	mm
Massa Nominal	10.0	ud
M2 por palete	48	m2

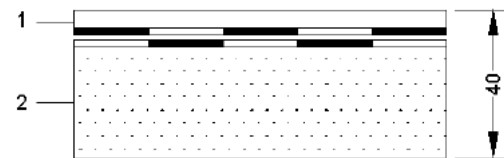

- 1 - 1ª camada: Camada de Polietileno + MAD 2  
 2 - 2ª Camada: Lã de Rocha + MAD2

### Propriedades Físicas

Propriedades Físicas	Valor	Unidade	Norma
Resistência térmica	1.080	°C.m2/W	-
Massa mínima	>3.0	dB(A)	-